

Instructie VO/MOW/INS.TK/2018-201
aan de erkende instellingen voor automobielininspectie
MICROGEPERFOREERDE FOLIE

1. INLEIDING

Deze instructie bepaalt de voorwaarden waaraan de plaatsing van een microgeperforeerde folie moet voldoen.

2. TOEPASSINGSGBIED

Deze instructie is van toepassing op de voertuigen M1, M2, M3, N1, N2, N3.

3. PROCEDURE

- 3.1. Een microgeperforeerde folie op de voorste zijruiten of de voorruit is verboden.
- 3.2. Een microgeperforeerde folie is toegelaten op de achterste zijruiten en op de achterrait.



OK



OK



NOK

3.3. Bijkomende voorwaarden voor voertuigen M1


- Indien er een microgeperforeerde folie (reclame of niet) is aangebracht dienen de Tuningcodes toegepast te worden:
 - T21 : achterste zijruiten
 - T22 : achterrait
- Op de achterrait mag geen enkele zelfklevende folie of niet originele bedekking aangebracht worden indien het voertuig niet uitgerust is met een buitenspiegel aan de tegenoverliggende kant van de bestuurder.

3.4. Bijkomende voorwaarden voor voertuigen M2, M3

Een microgeperforeerde folie op de achterste zijruiten of op de achterrait is alleen toegelaten indien de folie zichtbaar ingesneden is volgens een van onderstaande patronen:

Diagonale insnijding


- 1) Insnijding rondom het raam contour
- 2) Stervormige insnijding vanuit het middelpunt
- 3) Het insnijdingspatroon moet minstens voldoen aan de voorschriften in afb 1



Afbeelding 1


8-delige insnijding

- 1) Insnijding rondom het raam contour
- 2) Verdeel raam in 4 gelijke horizontale delen en 2 gelijke verticale delen
- 3) Het insnijdingspatroon moet minstens voldoen aan de voorschriften in afb 2



Afbeelding 2

De folie mag doorlopen op het koetswerk of de steunen van de ramen, mits voldaan is aan de insnijdingsvoorwaarden voor de ramen.

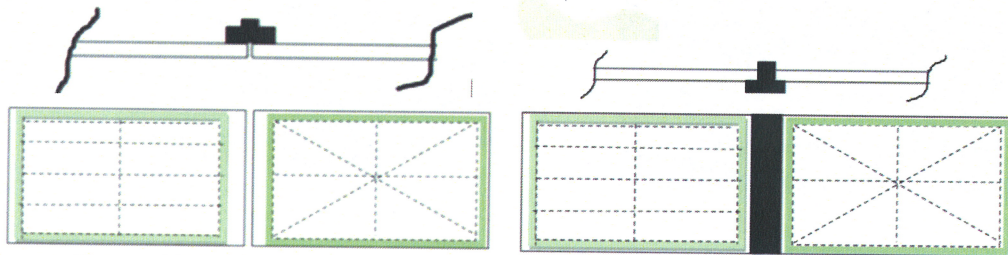

4. BEOORDELING

Indien een van bovenstaande voorwaarden niet is voldaan:

316/2 : RUITEN, DOORZICHTIGE PANELEN: microgeperforeerde folie

5. TOEPASSINGSDATUM

Deze instructie vernietigt en vervangt voor Vlaanderen de instructie TDT/43.12/98-01 van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Deze instructie is van toepassing vanaf 16/04/2018.



Voor de minister,
Ir. Filip Boelaert,
Secretaris-Generaal